
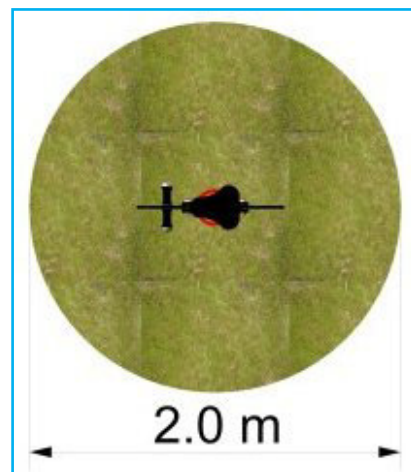


## Houpadlo na pružině - KŮŇ

Kód výrobku: H104

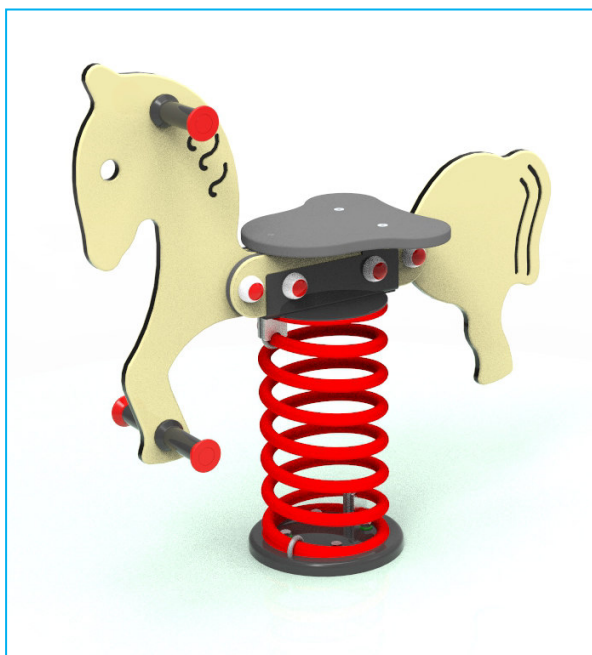

### Základní informace

Věková kategorie:	3+
Minimální prostor:	ø 2 m
Výška volného pádu:	do 0,60 m
Nosnost:	50 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 1177:2018
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dožívá výrobce
Shody s normou:	ČSN EN 1176-1,6 ed.2:2018

### Materiál

Tělo houpadla:	HDPE plast
Spojovací mat.:	pozinkovaný nebo nerezový
Pružina:	speciální pružinářská ocel
Úprava kovu:	antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva
Kotvení:	ocelová konzola s deskou, betonováním nebo zhutnění zeminou

### Popis

Tělo pružinového houpadla a sedátko jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu. Pružina Houpadla je vyrobena ze speciální pružinářské oceli a je upravená vypalovanou práškovou barvou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.

## **Konkrétní pokyny pro zařízení - Houpadlo na pružině H104**

Zařízení je určeno pro věkovou hranici dětí od 3 do 14 let.  
Děti od 3 do 6-ti let pouze s dozorem dospělé odpovědné osoby.

### **Upozornění:**

Všeobecně stanovené termíny a četnost kontrol jsou orientační, a proto je přizpůsobte podmínkám provozu podle místa instalace. Je nutné vzít do úvahy např. nadměrnou zátěž, negativní působení nepředvídaného užívání vyšší věkovou kategorií, případně poškození vandalismem.

U tohoto zařízení je povinen provozovatel zabezpečit dodržení minimálního volného prostoru v bezpečnostní zóně pro zařízení  $\varnothing$  2 m.

Povrch tlumící pád ve výše uvedených rozměrech musí být dle normy ČSN EN 1177:2018. Sypaný povrch je nutno v případě úbytku doplňovat po značku základní úrovně. Povrch tlumící pád musí odpovídat platné normě a být udržován čistý, kyprý, bez cizorodých prvků.

### **Kontrola zařízení předpokládá prověřit:**

- opotřebení nosných prvků
- celkový stav povrchu houpadla
- poškození, porušení nebo uvolnění (povětrnostní vlivy, koroze) spojovacích prvků
- upevnění a celistvost sedáků, stavu jejich hran a jejich zaoblení
- stav uchycení madel (nesmějí se protáčet)
- dotažení všech šroubových spojů

Zničené nebo jinak poškozené díly je dovoleno vyměnit jen za díly dodané nebo specifikované výrobcem.  
Zjištěné závady je nutno ihned odstranit případně provoz zařízení vhodným způsobem omezit nebo zastavit.