

řetězová dvouhoupačka MULTIKOV


Kód výrobku: HM02

Popis

1x konstrukce
2x sedátko s řetězy

Základní informace

Věková kategorie: 3+
 Minimální prostor: 7,5x7,4m
 Rozměr zařízení: 4,5x3,5m
 Výška pádu: 1,5m
 Nosnost: 108 kg
 Max. počet uživatelů: 2
 Dopadová plocha: dle normy ČSN EN 1177:2018
 Určení: exteriér
 Dostupnost náhradních dílů: dodává výrobce
 Shody s normou: ČSN EN 1176-1,2 ed.2:2018

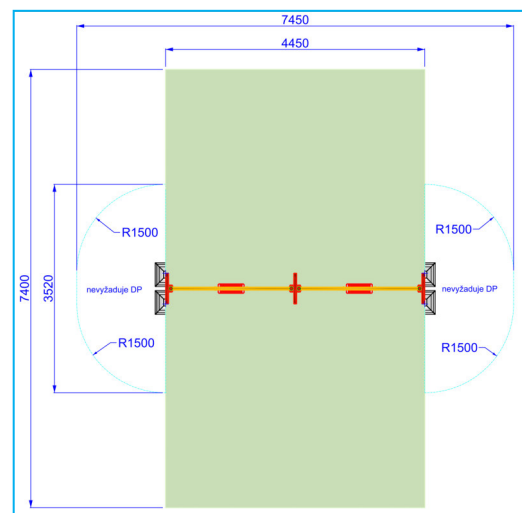

Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily
 Sedátko houpačky: mikroporézní pryž s kostrou z hliníkové slitiny
 Závěsy: ložiskové, bezúdržbové v soustružených masivních pouzdech
 Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
 Kotvení: betonové základy
 Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva

Popis

Nosná konstrukce věžové houpačky je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou základní vrstvou se zinkofosfátovými pigmenty a vrchní lak dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány povrchovou úpravou základní vrstvou se zinkofosfátovými pigmenty a vrchní lak (vypalovaná barva). Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.

Konkrétní pokyny pro zařízení - řetězová dvouhoupačka MLTIKOV

Zařízení je určeno pro věkovou hranici dětí od 3 do 14 let.

Děti od 3 do 6-ti let pouze s dozorem dospělé odpovědné osoby.

Upozornění:

Všeobecně stanovené termíny a četnost kontrol jsou minimální, a proto je přizpůsobte podmínkám provozu podle místa instalace. Je nutné vzít do úvahy např. nadměrnou zátěž, negativní působení nepředvídaného užívání vyšší věkovou kategorií, případně poškozování vandalismem.

U tohoto zařízení je povinen provozovatel zabezpečit dodržení minimálního volného prostoru v bezpečnostní zóně pro zařízení 7,6x4,2m. Nad nejvyšším místem ke stání je nutný minimálně 1,8 m vysoký prostor.

Povrch tlumící pád ve výše uvedených rozměrech musí být dle normy ČSN EN 1177:2018. Sypaný povrch je nutno v případě úbytku doplňovat po značku základní úrovně. Povrch tlumící pád musí odpovídat platné normě a být udržován čistý, kyprý, bez cizorodých prvků.

Kontrola zařízení předpokládá prověřit:

- Stav ukotvení a stabilita prvku
- povrch celého zařízení
- dotažení řetězů a jejich celkový stav
- stav sedátek

Zničené nebo jinak poškozené díly je dovoleno vyměnit jen za díly dodané nebo specifikované výrobcem.

Zjištěné závady je nutno ihned odstranit případně provoz zařízení vhodným způsobem omezit nebo zastavit.