


Balanční lano

Kód výrobku: SN13-M1


Základní informace

Věková kategorie:	3+
Minimální prostor:	6,6x3,6 m
Rozměr zařízení:	3,6x0,6 m
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 1177:2018
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodává výrobce
Shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2:2018

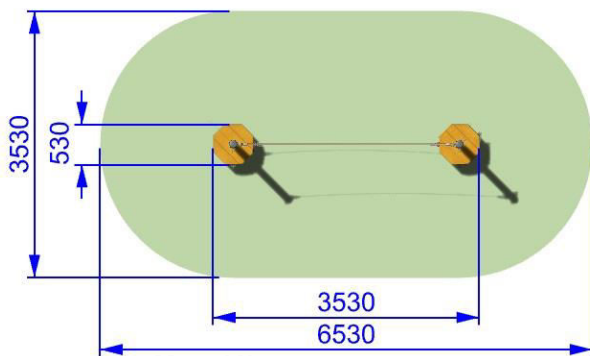

Materiál

Kovové části:	konstrukční ocel,
Dřevěné díly:	z akátu
Spojovací materiál:	pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení:	betonováním
Impregnace dřeva:	na bázi přírodních olejů
Povrchová úprava kovu:	nosné konstrukce - žárové zinkování ponorem

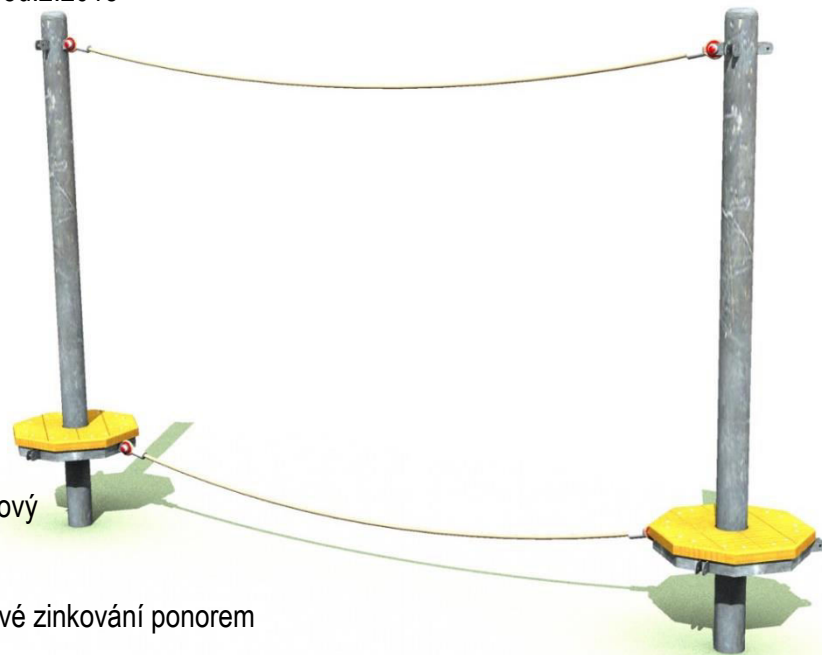

Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna žárovým zinkováním. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Dřevěné díly jsou vyrobeny z akátového řeziva, povrchová úprava těchto dílů spočívá v impregnaci na bázi přírodních olejů, splňujících podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Herní prvek je navržen tak, aby mimo bezpečnostní a užité vlastnosti, splňoval i vysoké nároky na životnost

i minimální zátěž životního prostředí, jak při výrobě, tak i při jeho recyklaci po ukončení životnosti.

Konstrukční řešení dovoluje případnou údržbu, aniž by bylo třeba zasahovat do nosných částí herního prvku, což zaručuje dlouhou životnost s minimálními náklady na provoz.

Konkrétní pokyny pro zařízení - Balanční lano SN13-M9

Zařízení je určeno pro věkovou hranici dětí od 3 do 14 let.
Děti od 3 do 6-ti let pouze s dozorem dospělé odpovědné osoby.

Upozornění:

Všeobecně stanovené termíny a četnost kontrol jsou minimální, a proto je přizpůsobte podmínkám provozu podle místa instalace. Je nutné vzít do úvahy např. nadměrnou zátěž, negativní působení nepředvídaného užívání vyšší věkovou kategorií, případně poškozování vandalismem.

U tohoto zařízení je povinen provozovatel zabezpečit dodržení minimálního volného prostoru v bezpečnostní zóně pro zařízení 6,6x3,6 m. Nad nejvyšším místem ke stání je nutný minimálně 1,8 m vysoký prostor.

Povrch tlumící pád ve výše uvedených rozměrech musí být dle normy ČSN EN 1177:2018. Sypaný povrch je nutno v případě úbytku doplňovat po značku základní úrovně. Povrch tlumící pád musí odpovídat platné normě a být udržován čistý, kyprý, bez cizorodých prvků.

Kontrola zařízení předpokládá prověřit:

- stav kotvení prvku
- povrch celého zařízení
- dotažení jednotlivých spojů
- pevnosti a celistvosti povrchu
- stav povrchu dotykových ploch

Zničené nebo jinak poškozené díly je dovoleno vyměnit jen za díly dodané nebo specifikované výrobcem.

Zjištěné závady je nutno ihned odstranit případně provoz zařízení vhodným způsobem omezit nebo zastavit.