

## STOLEK PRO HRY S PÍSKEM

Kód výrobku: DO34

### Popis

1kpl dřevěná konstrukce

1x plastová výplň s pohyblivými částmi



### Základní informace

Věková kategorie:

3+

Rozměr zařízení:

0,9 x 0,6m

Výška volného pádu:

do 1 m

Dopadová plocha:

dle normy ČSN EN 1177

Určení:


exteriér

Dostupnost náhradních dílů:

dodává výrobce

Shody s normou:

ČSN EN 1176 – 1,

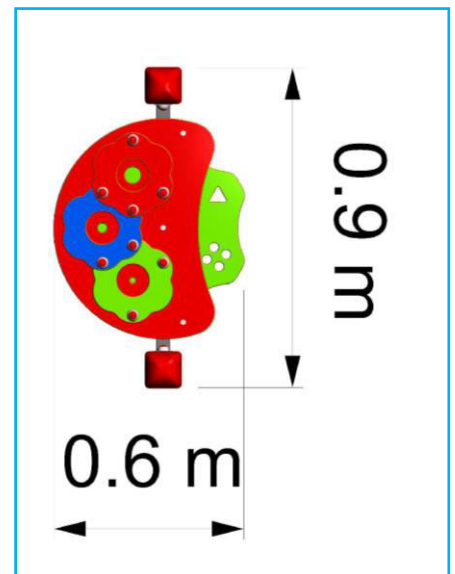

### Materiál

Dřevěné části: dřevěné hranoly

Plastové části: HDPE

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním, ocelové patky

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura

Úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

### Popis

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z dřevěných hranolů, Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce jsou do terénu ukotveny v ocelových patkách uložených do betonového lože. Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou upravovány antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovanou práškovou barvou dle odstínu RAL.

Montáž provádí a náhradní díly dodává výhradně výrobce. Opravy zařízení, náhradu a výměnu dílů po uplynutí záruční doby konzultujte s výrobcem.

## Konkrétní pokyny pro zařízení - Hry s pískem DO34

Zařízení je určeno pro věkovou hranici dětí od 3 do 14 let.  
Děti od 3 do 6-ti let pouze s dozorem dospělé odpovědné osoby.

### **Upozornění:**

Všeobecně stanovené termíny a četnost kontrol jsou minimální, a proto je přizpůsobte podmínkám provozu podle místa instalace. Je nutné vzít do úvahy např. nadměrnou zátěž, negativní působení nepředvídaného užívání vyšší věkovou kategorií, případně poškozování vandalismem.

U tohoto zařízení je povinen provozovatel zabezpečit dodržení minimálního volného prostoru v bezpečnostní zóně pro zařízení **0,9x 0,6 m**. Povrch tlumící pád ve výše uvedených rozměrech musí být dle normy ČSN EN 1177.

Sypaný povrch je nutno v případě úbytku doplňovat po značku základní úrovně. Povrch tlumící pád musí odpovídat platné normě a být udržován čistý, kyprý, bez cizorodých prvků.

### **Kontrola zařízení předpokládá prověřit:**

- stav patek a jejich spojení s nosnými prvky
- povrch celého zařízení, možný výskyt třísek, trhlin, vypadaných nebo vyčnívajících suků, vrutů, výron smůly, hnilobu apod.
- dotažení jednotlivých spojů

Zničené nebo jinak poškozené díly je dovoleno vyměnit jen za díly dodané nebo specifikované výrobcem.

Zjištěné závady je nutno ihned odstranit případně provoz zařízení vhodným způsobem omezit nebo zastavit.